

Használati Útmutató

10.000 mAh Collect Solar power bank wireless töltéssel Használati Útmutató

Termékbemutató

Köszönjük, hogy megvásárolta a Collect solar power bankját. Ez a termék egy hordozható power bank, amelyet főként mobil digitális termékek, például mobiltelefonok, táblagépek, MP3/MP4 lejátszók, kézi játékkonzolok stb. töltésére használnak. Integrálja a QC2.0/QC3.0/SCP kimeneti gyorsöltési protokollokat, az FCP/AFC bemeneti és kimeneti gyorsöltési protokollokat, az USB C/PD2.0/PD3.0 bemeneti és kimeneti protokollokat, a BC1.2/Apple/Samsung DCP protokollt; két kétirányú gyorsöltő USB-C port, 1 gyorsöltő USB-A port és vezeték nélküli töltési funkció, a kimenet állandó feszültségáram-korlátozó funkcióval és rövidzárlatvédelmi funkcióval rendelkezik. A működési kimenet 5V, ha több port van, és a napelem vészhelyzeti töltéshez is használható. Beépített újratölthető polimer lítium akkumulátor; LED világítással és biztonsági funkciókkal.

Specifikációk

Bemenet: USB C1/USB C2 DC 12V/1.5V, 9V/2A, 5V/3A

Kimenet: USB C1/USB C2 DC 12V/1.67A, 10V/2.25A, 9V/2.22A, 5V/3.1A

USB A DC 12V/1.67A, 10V/2.25A, 9V/2.22A, 5V/3.1A


Vezeték nélküli töltés kimenete: 15W

Fényáram: 350LM

Solar panel töltés: 5V/240mA

Funkciókijelző

- 1 Bekapcsolásjelző
- 2 Napelemes töltésjelző
- 3 Napelem
- 4 Biztonsági szonda
- 5 Zsinórnyílás
- 6 Biztonsági hangjelző lyuk
- 7 LED világítás
- 8 Vezeték nélküli töltés
- 9 Töltésjelző
- Biztonsági kék jelzőfény
- 10 USB A
- 11 USB C1
- 12 USB C2
- 13 Biztonsági gomb
- 14 Kapcsológomb

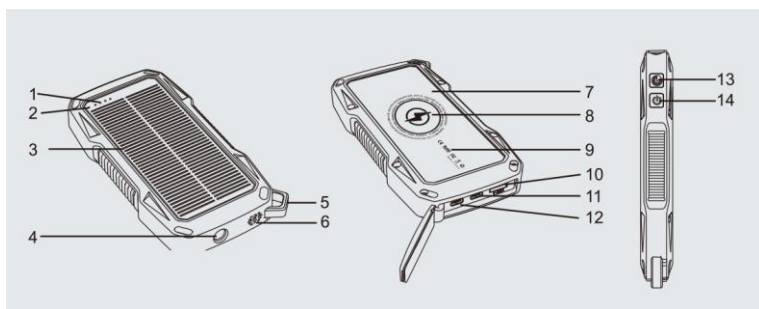

A külső akkumulátor töltése

Használjon USB C portos töltőkábelt, hogy az egyik végét egy áramforráshoz, a másik végét pedig ehhez a termékhez csatlakoztassa a termék töltéséhez. Ezzel egyidejűleg a bekapcsolásjelző lámpa kijelzi az aktuális töltöttségi szintet. Teljes feltöltés esetén a bekapcsolásjelző lámpa világít.

Amikor a napelemes töltőpanel a napfény felé néz, a napelemes töltésjelző lámpa (2) automatikusan kigyullad, és a termék automatikusan töltődhet. Ez a termék támogatja a töltést és a kisütést egyszerre.

Mobiltelefon töltése

Amikor a termék készenléti módban van, miután az USB A(10), USB C1(11) és USB C2(12) kimeneti portokat csatlakoztatta egy mobiltelefonhoz, a készülék töltheti a mobiltelefont, és a jelzőfény megjeleníti az akkumulátor töltöttségi szintjét. Több kimeneti porttal egyszerre több eszköz is tölthető egyidejűleg. Ez a termék automatikusan elosztja a töltési áramot a digitális termékek töltéséhez, de a teljes töltési áram nem lesz nagyobb, mint a maximális kimeneti áram.

Vezeték nélküli töltés funkció

Kattintson a bekapcsológombra, és helyezze a telefont a vezeték nélküli töltési területre a telefon töltéséhez (a telefonnak támogatnia kell a Qi vezeték nélküli töltési protokollt). Amikor a vezeték nélküli töltés készenléti módban van, a vezeték nélküli töltés jelzőfénye piros, töltés közben pedig zöld. Teljes feltöltés esetén a jelzőfény kialszik.

Kimenet kikapcsolása

Amikor egy digitális termék teljesen fel van töltve, vagy egy mobiltelefon vagy más eszköz elhagyja a vezeték nélküli töltési területet, és le van választva a lemerült állapotról, ez a termék automatikusan azonosítja azt. Ha 30 másodperc után nincs kimeneti áram, automatikusan kikapcsol, és kikapcsolja a bekapcsolt állapotú jelzőt.

LED világítás funkció

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig bármilyen állapotban a LED világítási mód bekapcsolásához. A világítási mód bekapcsolása után kattintson a bekapcsológombra a világítási effektusok váltásához.

Az alapértelmezett világítási mód az alacsony fényerő. A világítási módok négy világítási effektusra oszthatók: alacsony fényerő, közepes fényerő, magas fényerő és SOS.

Töltéskijelző

A töltési és kisütési teljesítményt 4 kék LED jelzi, 25%-os pontossággal. Készenléti módban nyomja meg röviden a bekapcsológombot a jelzőfény felgyulladásához, amely megjeleníti az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Töltési szint

Power	LED1	LED2	LED3	LED4
100%	on	on	on	on
75%–99%	on	on	on	flash
50%–75%	on	on	flash	off
25%–50%	on	flash	off	off
0%–25%	flash	off	off	off

Töltöttségi szint

Power	LED1	LED2	LED3	LED4
75%–100%	on	on	on	on
50%–75%	on	on	on	off
25%–50%	on	on	off	off
10%–25%	on	off	off	off
0%–10%	flash	off	off	off

Biztonsági funkció

· A biztonsági funkció be- vagy kikapcsolásához bármilyen állapotban nyomja meg 2 másodpercig a biztonsági gombot; A biztonsági funkció bekapcsolása után a kék jelzőfény kigyullad, majd 10 másodperces késleltetés után készenléti üzemmódba lép, és érzékelni kezd;

Amikor a biztonsági funkció működik, a mozgó tárgy érzékelése után a jelzőfény villogni kezd, és a hangjelzés megszólal, majd 15 másodperc folyamatos működés után automatikusan leáll.

A biztonsági mód kikapcsolásához nyomja meg hosszan a biztonsági gombot, és a biztonsági jelzőfény kialszik.

A termék érzékelési távolsága körülbelül 5 m, és stabil asztalra vagy földre helyezhető, az érzékelési irány pedig az ajtóra vagy más, érzékelni kívánt helyekre irányítható.



Védelem

Állandó feszültségkimenettel és túlfeszültség-védelmi funkcióval rendelkezik.

Állandó áramkimenettel és túlterhelés-védelmi funkcióval rendelkezik. (A kimeneti túlterhelésvédelem kioldása után visszaállítható).

Kimeneti rövidzárlatvédelem. (A rövidzárlat kioldása után a kimenet töltés vagy a bekapcsológomb megnyomása után ismét bekapcsolható).

Beépített akkumulátorvédelem. (A beépített akkumulátor kettős védelemmel rendelkezik: lítium akkumulátorvédelemmel és szoftvervédelemmel).

Figyelmeztetés:

- . Ne helyezze a terméket túlzottan magas hőmérsékletű környezetbe (például zárt autóba, napfénynek kitéve, radiátor, tűzhely vagy más hőtermelő eszköz közelébe). A túlzott hőmérséklet károsíthatja a terméket, sőt veszélyeztetheti az Ön biztonságát is.
- . A termék precíziós elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Nem szakemberek nem szedhetik szét a terméket, hogy elkerüljék a véletlen sérüléseket vagy a termék károsodását.
- . A termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Kérjük, vegye figyelembe a helyi törvényeket és előírásokat.
- . Ne dobja ki tetszés szerint. Ne tegye ki túlmelegedő környezetnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonló tényezőknél. Figyelj az újrahasznosításra.