

## HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

## ShellyBLU Button1

## Használat előtt olvassa el

## Ez a dokumentum fontos műszaki és biztonsági információkat tartalmaz a készülékről, annak biztonságos használatáról és telepítéséről.

▲ FIGYELEM! A telepítés megkezdése előtt kérjük, figyelmesen és teljes egészében olvassa el ezt az útmutatót és a készülékhez mellékelt egyéb dokumentumokat. A beszerelési eljárások be nem tartása hibás működéshez, az Ön egészségének és életének veszélyéhez, törvénysértéshez vagy a jogi és/vagy kereskedelmi garancia (ha van ilyen) megtagadásához vezethet. Az Allterco Robotics EOOD nem vállal felelősséget a készülék helytelen telepítéséből vagy nem megfelelő működéséből eredő veszteségeikért vagy sérüléseikért, amelyek az útmutatóban található felhasználói és biztonsági utasítások be nem tartása miatt következnek be.

A Shelly® készülékeket gyárilag telepített firmware-rel szállítjuk. Ha az eszközök megfelelőségének megőrzéséhez firmware-frissítésekre van szükség, beleértve a biztonsági frissítéseket, az Allterco Robotics EOOD ingyenesen biztosítja a frissítéseket az eszköz beágyazott webes felületén vagy a Shelly mobilalkalmazáson keresztül, ahol az aktuális firmware-verzióval kapcsolatos információk elérhetők. Az eszköz firmware-frissítéseinek telepítése vagy sem, a felhasználó kizárólagos felelőssége. Az Allterco Robotics EOOD nem vállal felelősséget az eszköz olyan hibáért, amelyek abból erednek, hogy a felhasználó nem telepítette időben a biztosított frissítéseket.

## Termék bemutatás

A ShellyBLU Button1 (az eszköz) egy Bluetooth gomb, amellyel egyszerűen, egyetlen kattintással aktiválható és deaktiválható bármilyen eszközt vagy jelenetet. (1. ábra)

## A gomb

## B: LED jelzőgyűrű

## C: Kulcstartó tartó

## D: Csengő

## E: Hátsó borító

## Telepítési útmutató

▲ FIGYELEM! Tartsa távol a készüléket folyadéktól és nedvességtől. A készüléket nem szabad magas páratartalmú helyen használni.

▲ FIGYELEM! Ne használja, ha a készülék megsérült!

▲ FIGYELEM! Ne kísérelje meg saját maga karbantartani vagy megjavítani a készüléket!

▲ FIGYELEM! Az eszköz vezetékek nélkül csatlakoztatható, és elektromos áramköröket és készülékeket vezérelhet. Óvatosan haladjon tovább! A készülék felelőtlen használata hibás működéshez, életveszélyhez vagy törvénysértéshez vezethet.

## Elem behelyezése

1. Óvatosan nyissa ki a készülék hátsó fedelét hüvelykujj szögével, csavarhúzóval vagy más lapos tárggyal, ahogy az ábra mutatja. 2.

2. Csúsztassa be a mellékelt akkumulátort az ábrán látható módon. 2.

▲ FIGYELEM! Ügyeljen az akkumulátor polaritására!

1. Helyezze vissza a hátlapot úgy, hogy a készülékhez nyomja az ábrán látható módon. 2 gombot, amíg kattánót hangot nem hall.

## ShellyBLU Button1 használat

A gomb megnyomásával a készülék egy másodpercre elkezd jeleket küldeni a BT Home formátumnak megfelelően. További információ a <https://bthome.io> oldalon.

A ShellyBLU Button1 fejlett biztonsági funkcióval rendelkezik, és támogatja a titkosított módot.

A ShellyBLU Button1 támogatja a többszörös kattintást - egyszeri, dupla, háromszoros és hosszú megnyomást.

A LED jelzés ugyanannyi villogást ad, mint amennyit a gomb megnyom, és a hangjelzés - a megfelelő számú hangjelzést. A ShellyBLU Button1 egy másik Bluetooth-eszközzel való párosításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Device gombot 10 másodpercig.

A készülék a következő egy percben a csatlakozásra vár. Az elérhető Bluetooth jellemzők leírása a hivatalos Shelly API dokumentációban található:

<https://shelly.link/ble>

A ShellyBLU Button1 jeladó üzemmóddal rendelkezik. Ha engedélyezve van, az eszköz 8 másodpercenként jelzőfényeket bocsát ki, és felderíthető vagy használható jelenlétérzékeléshez.

Ez a mód lehetővé teszi az Eszköz berregőjének távoli aktiválását is 30 másodpercre (például egy elveszett eszköz megtalálásához a közelben).

A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 30 másodpercig az akkumulátor behelyezése után.

## Kezdeti felvétel

Ha úgy dönt, hogy az Eszközt a Shelly Cloud mobilalkalmazással és a Shelly Cloud szolgáltatással használja, az eszköznek a felhőhöz való csatlakoztatására és a Shelly alkalmazáson keresztül vezérlésére vonatkozó utasításokat az „Alkalmazási útmutatóban” találja. A Shelly mobilalkalmazás és a Shelly Cloud szolgáltatás nem feltétele az Eszköz megfelelő működésének. Ez az eszköz használható önállóan vagy különféle egyéb otthoni automatizálási platformokkal és protokollokkal.

## Elem cseréje

1. Nyissa fel a hátsó fedelet az ábrán látható módon. 2.

2. A hüvelykujj körmével, csavarhúzóval vagy más lapos tárggyal vegye ki a lemerült akkumulátort. ábrán látható módon. 3.

3. Csúsztassa be az új elemet az ábrán látható módon. 2

▲ FIGYELEM! Csak 3 V-os CR2032-es vagy kompatibilis elemet használjon! Ügyeljen az akkumulátor polaritására!

4. Helyezze vissza a hátlapot úgy, hogy addig nyomja a készülékhez, amíg kattánót hangot nem hall, ahogy az a 1. ábrán látható. 2.

## Specifikációk

- Méretek: 36x36x6 mm / 1,44x1,44x0,25 hüvelyk
- Súly akkumulátorral: 9 g / 0,3 uncia
- Üzemi hőmérséklet: -20 °C és 40 °C között
- Páratartalom 30-70 % relatív páratartalom
- Tápellátás: 1 x 3 V CR2032 elem (tartozék)
- Az akkumulátor élettartama: akár 2 év
- Több kattintás támogatása: Akár 4 lehetséges művelet
- Rádió protokoll: Bluetooth
- RF sáv: 2400 - 2483,5 MHz
- Max. RF teljesítmény: < 4 dBm
- Beacon funkció: Igen
- Titkosítás: AES titkosítás (CCM mód)
- Működési tartomány (a helyi körülményektől függően):
- 30 m-ig a szabadban
- 10 m-ig beltérben

## Megfelelőségi nyilatkozat

Az Allterco Robotics EOOD ezennel kijelenti, hogy a ShellyBLU Button1 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU irányelveknek. A

az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: [https://shelly.link/blu-button-1\\_DoC](https://shelly.link/blu-button-1_DoC) Gyártó: Allterco Robotics EOOD Cím: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgária

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: [support@shelly.cloud](mailto:support@shelly.cloud)

Hivatalos weboldal: <https://www.shelly.cloud> Az elérhetőségi adatok változásait a gyártó a hivatalos weboldalon teszi közzé.

<https://www.shelly.cloud>

A Shelly® védjegyre vonatkozó minden jog és az eszközökhöz kapcsolódó egyéb szellemi jogok az Allterco Robotics EOOD-t illetik.

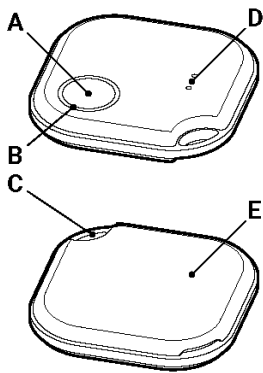


fig. 1






fig. 2




fig. 3

